



DELTA CINCO
LÍNEA VERDE

TRITURADO
PROFESIONAL
DE ZONAS
VERDES

Müthing
Mulch- und Pflagechnik



Müthing



MANTENIMIENTO DE SUPERFICIES

TRITURADORAS PARA EL MANTENIMIENTO
DE SUPERFICIES Y LA RED VIARIA

Muthing

POR QUÉ ES NECESARIO TRITURAR

TRITURADO: MANTENIMIENTO SOSTENIBLE Y EFICIENTE DE ZONAS VERDES

Fundamentalmente se trata de conseguir atractivas zonas verdes naturales cumpliendo todos los aspectos de seguridad

- No utilizar pesticidas en lugares donde jueguen los niños o haya mascotas
- Métodos de mantenimiento sostenibles
- Mantenimiento duradero para conservar el aspecto habitual
- Realizar los trabajos en plazos cortos y con pocos gastos
- Un pilar para la implementación eficiente es ayudar a la naturaleza con sus procesos naturales.
- La vegetación triturada finamente se descompone con rapidez, lo que permite recuperar un aspecto visual cuidado en poco tiempo.
- El acolchado antes de la siembra reduce las hierbas y malas hierbas en los arcenes con mantenimiento extensivo de forma fiable.

Triturado en el mantenimiento de superficies



Mühling

TRITURADO PROFESIONAL DE ZONAS VERDES

TRITURADORAS MÜTHING EN DETALLE

POR QUÉ LAS TRITURADORAS MÜTHING SON MEJORES

El conjunto de todos los detalles hace que las trituradoras Müthing sean perfectas para utilizar en sus superficies.

El ensayo del TÜV de protección frente a la proyección de piedras es su certeza de que hemos hecho todo para garantizar que la trituradora es segura

El acero de grano fino es el material con el que se fabrican las trituradoras Müthing. Las excelentes propiedades de desgaste y su gran resistencia permiten hacer máquinas más ligeras: menor carga para el tractor y el suelo.


Las tapas protectoras del péndulo de acero templado para muelles representan seguridad. Los extraños se retienen eficazmente y los daños se reducen.

El desplazamiento lateral mecánico permite adaptar la trituradora al trayecto del tractor o el desplazamiento lateral de la máquina

Rueda libre en el cambio/motor hidráulico protege al rotor en caso de frenado brusco y al tractor en caso de un número elevado de revoluciones al desconectar el árbol articulado. Así no es posible el manejo erróneo del accionamiento.

Sistema aleta de tiburón autolimpiante e intercambiable. Consigue un triturado uniforme de todas las partículas

El tensado automático de la correa mantiene tensa la correa de accionamiento, independientemente de si está fría o caliente o de si es nueva o está rodada. Una vez ajustada, la tensión se mantiene automáticamente.

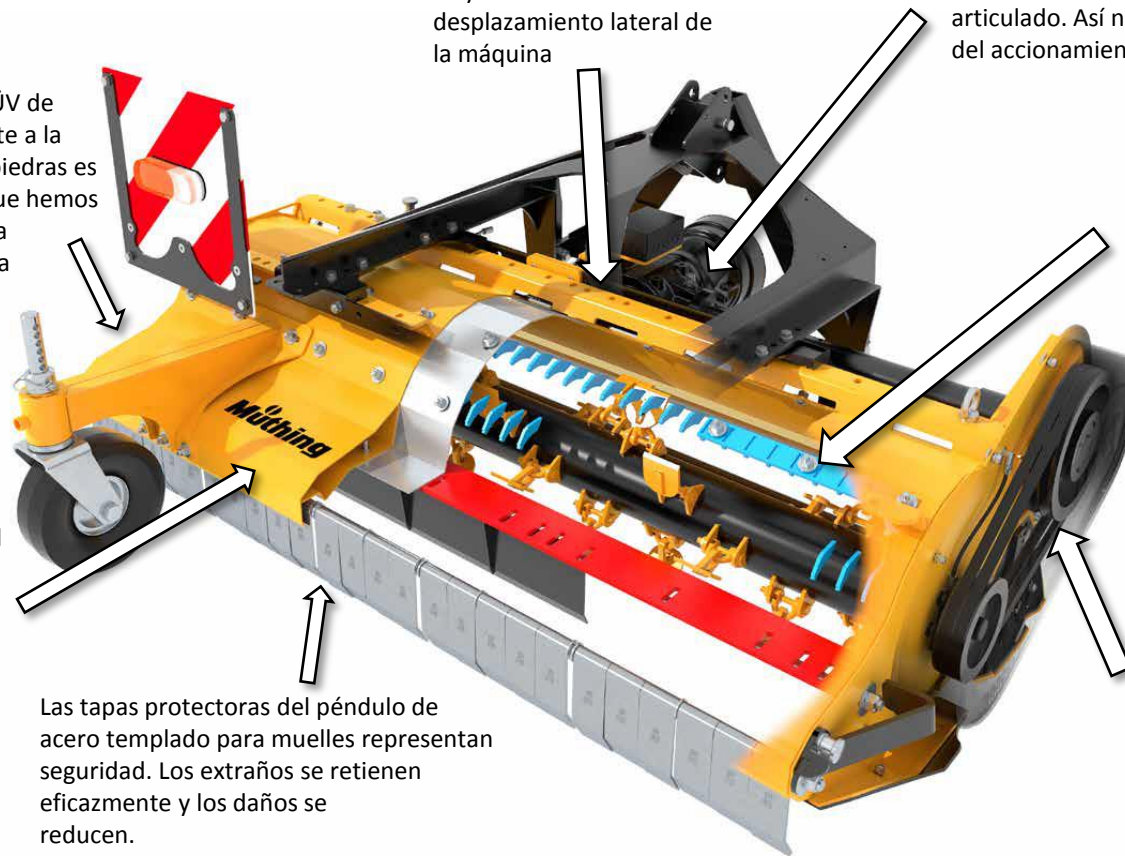


Ejemplo de la MU-E 160 Vario

LA ESENCIA MARCA LA DIFERENCIA


TRITURADORAS MÜTHING EN DETALLE



Las cuchillas M de la pala* son adecuadas para el uso con material ligero en el mantenimiento de superficies. Consigue un corte uniforme incluso en superficies que requieren un aspecto muy cuidado. Manipulación óptima del material gracias a la forma aerodinámica de la pala.

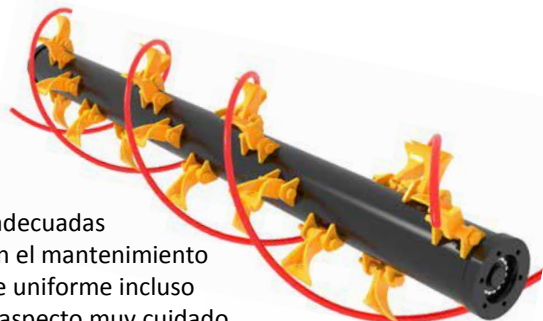

Los martillos M se caracterizan por la resistencia al desgaste y la fuerza de percusión. Desde el corte limpio del césped hasta el triturado de arbustos, existen numerosas posibilidades con el martillo M.

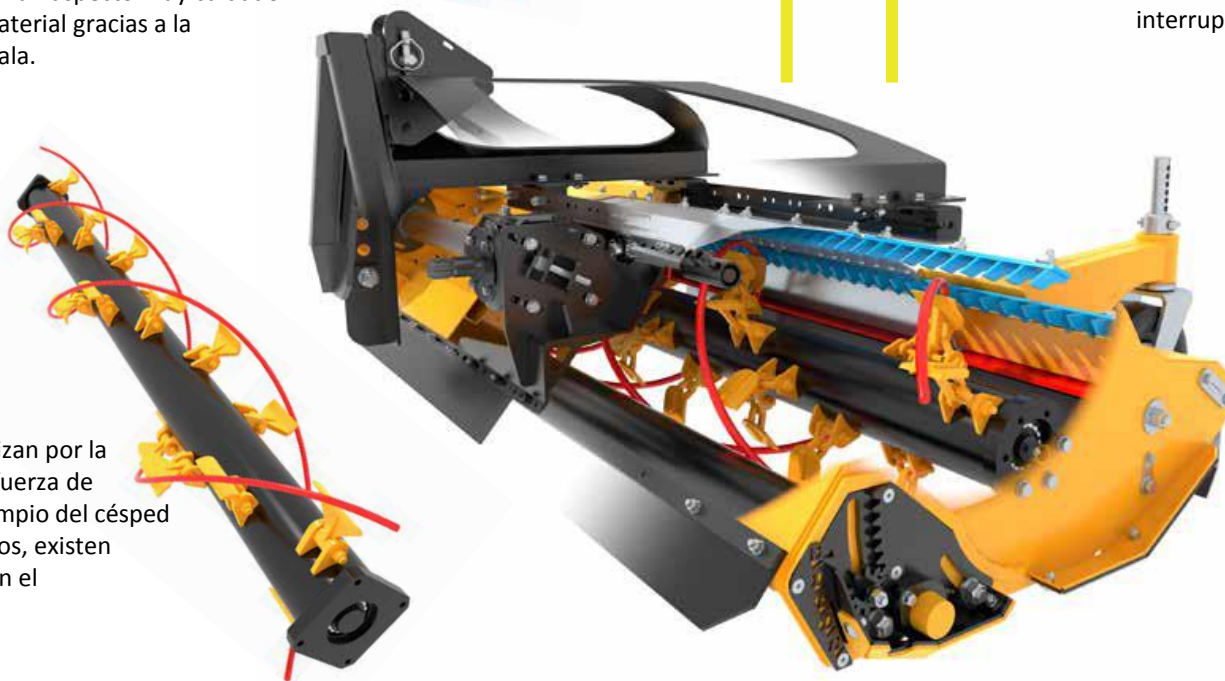

(disponible opcionalmente en algunos casos*)

LA ESENCIA MARCA LA DIFERENCIA



Las cuchillas M del grillete* se utilizan allí donde se espera un contacto frecuente con cuerpos extraños. Los grilletes ofrecen el espacio necesario a la cuchilla para esquivar los cuerpos extraños. Esto evita daños y permite trabajar sin interrupciones.



Las cuchillas en Y de tres hojas* requieren poca fuerza y pueden intercambiarse con el martillo M. Provocan muy poco movimiento de aire, lo que reduce la formación de polvo.



TRITURADORAS MÜTHING EN DETALLE

EL SISTEMA MU-VARIO® DE MÜTHING

Müthing

Vario

El sistema MU-Vario® le permite adaptar la trituradora a sus necesidades, gracias a la forma optimizada de la admisión y la caja y al grado de triturado y desfibrado que puede seleccionarse sin escalonamientos.

Componentes del sistema MU-Vario®



Adaptación a cada cultivo gracias al carril de corte Vario ajustable sin escalonamientos.

LA ESENCIA MARCA LA DIFERENCIA

El seguro de arranque hidráulico (**brazo lateral**) le ofrece opciones individuales. Ya sea un tractor más ligero o broza, ajuste la presión de disparo según la tarea o trabajo: adaptación segura y permanente.





El seguro de arranque mecánico (**brazo lateral**) evita daños en caso de colisión manteniendo las prestaciones. No es necesario ajustar nada más, el seguro de arranque está adaptado a la trituradora. No es posible un ajuste incorrecto o un olvido accidental: el seguro de arranque está siempre activo.

TRITURADORAS MÜTHING EN DETALLE

ALIVIO DE LA PRESIÓN DE APOYO MU-SOFA® COMO EQUIPAMIENTO ADICIONAL

UN PASO POR DELANTE CON SEGURIDAD CERTIFICADA

- Los fabricantes europeos de maquinaria agrícola deben fabricar sus máquinas cumpliendo con las directivas europeas de máquinas.
- La colocación del marcado CE es una declaración por parte del fabricante de que se cumplen las directivas europeas.
- Nosotros hemos ido un paso más allá y hemos ensayado y certificado en un instituto independiente y acreditado, TÜV Nord, la conformidad con esta directiva de máquinas.

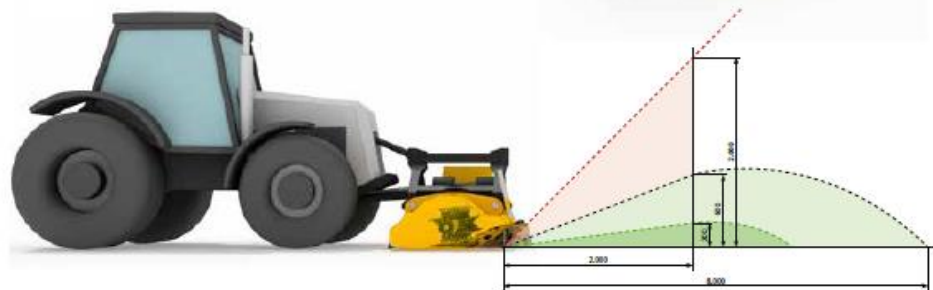

SISTEMA DE ALIVIO DE LA PRESIÓN DE APOYO MU-SOFA® DE AJUSTE HIDRONEUMÁTICO PARA TODAS LAS MÁQUINAS FRONTALES:

Mejora sensiblemente la dirección y la tracción del tractor cuando hay una máquina montada delante.

- Ofrece un notable confort para el conductor durante el transporte y durante el trabajo.
- Ayuda a mantener una distancia uniforme con respecto al suelo e impide daños por contacto intenso con el.
- Manejo fácil de la función de descarga según los diferentes requisitos de peso y del trabajo.
- Protege las máquinas y amortigua las vibraciones durante el trabajo y el transporte.



SEGURIDAD MÁXIMA Y USO SIN PREOCUPACIONES

Montaje en el tractor MU-SOFA®
Montado directamente en el tractor, la presión de apoyo se puede ajustar rápidamente al cambiar la máquina frontal, como por ejemplo trituradoras, segadoras y quitanieves. El sistema MU-SOFA® puede integrarse fácilmente en la mayoría de circuitos hidráulicos, cuando existe sistema hidráulico frontal.

Montaje en la máquina MU-SOFA®
Con MU-SOFA® móvil es posible el montaje fijo en la máquina correspondiente. Para ello se conecta una pieza en T adicional con la tubería de alimentación hidráulica del tractor.

Müthing

NUESTRA GAMA



MU-B

- Trituradora para tractores de un eje
- Diseño compacto para un fácil manejo desde el tractor
- Adecuado para potencias entre 15 y 25 CV
- Ancho de trabajo: 1,00 m/1,20 m/1,40 m



MU-C

- Trituradora ligera para tractores compactos y otros vehículos de menor tamaño
- Diseño compacto y ligero, pero resistente, con paso elevado
- Adecuado para potencias entre 15 y 35 CV
- Ancho de trabajo: 0,80 m (solo montaje trasero)/ 1,00 m/1,20 m/1,40 m/1,60 m

MU-C Hydro

- Adecuado para caudales hidráulicos entre 35 y 55 l/min
- Ancho de trabajo: 1,20 m/1,40 m/1,60 m

MU-C/S

- Trituradora lateral de montaje fijo para pequeños tractores municipales
- Diseño compacto que permite el uso incluso en tractores ligeros
- Manejo sencillo
- Adecuado para potencias entre 20 y 35 CV
- Ancho de trabajo: 1,00 m/1,20 m



A LA ALTURA DE CUALQUIER EXIGENCIA: LOS PROFESIONALES DEL TRITURADO



MU-FM

- Trituradora profesional para diversos vehículos
- Montaje óptimo gracias a brazos portantes específicos o enganche tripuntal
- Diseño resistente para un paso máximo y una larga vida útil
- Adecuado para potencias entre 20 y 40 CV
- Ancho de trabajo: 1,40 m/1,60 m

MU-FM Hydro

- Adecuado para caudales hidráulicos entre 35 y 70 l/min
- Ancho de trabajo: 1,20 m/1,40 m/1,60 m

MU-COLLECT Vario

- Trituradora profesional con función de recogida y acolchado
- Adecuado para potencias entre 20 y 40 CV
- Ancho de trabajo: 1,40 m/1,60 m



MU-COLLECT Hydro Vario

- Trituradora profesional con función de recogida y acolchado
- Adecuado para potencias entre 20 y 40 CV
- Ancho de trabajo: 1,40 m/1,60 m

MU-FM/S

- Trituradora profesional lateral trasera para pequeños tractores compactos
- Para el mantenimiento de zanjas, terraplenes y márgenes de caminos
- Seguro de arranque automático patentado
- Adecuado para potencias entre 30 y 45 CV
- Ancho de trabajo: 1,20 m/1,40 m/1,60 m



La gama más extensa de trituradoras para el mantenimiento de superficies y zonas verdes.
Perfectamente adaptadas para satisfacer hasta las tareas de triturado más particulares.

NUESTRA GAMA



MU-E Vario

- Trituradora profesional versátil de montaje frontal o trasero
- Para cortes finos y superficies de abundante vegetación
- Desplazamiento lateral
- Adecuado para potencias entre 25 y 50/60 CV*
- Ancho de trabajo: 1,20 m/1,40 m/1,60 m/1,80 m/2,00 m

MU-E Vario Hydro

- Adecuado para caudales hidráulicos entre 50 y 90 l/min
- Ancho de trabajo: 1,40 m/1,60 m/1,80 m/2,00 m (montaje trasero)

MU-CONNECT 200

- Alojamiento de la pala cargadora para trituradoras de la serie MU-E Hydro Vario
- Para vehículos hasta 90 l/min

MU-E/S

- Trituradora lateral para terraplenes para vehículos y tractores compactos
- Funcionamiento frontal o trasero. Disponible versión a la izquierda
- Desplazamiento lateral hidráulico
- Adecuado para potencias entre 30 y 60 CV
- Ancho de trabajo: 1,20 m/1,40 m/1,60 m

MU-H VARIO

- Robusta trituradora para el uso diario en vehículos y tractores medianos
- Utilización universal, desde parques a zonas ajardinadas junto a la carretera
- Desplazamiento lateral hidráulico y sistema MU-Vario®
- Adecuado para potencias entre 35 y 75/90 CV*
- Ancho de trabajo: 1,20 m/1,40 m/1,50 m/1,60 m/1,80 m/2,00 m/2,20 m

A LA ALTURA DE CUALQUIER EXIGENCIA: LOS PROFESIONALES DEL TRITURADO



MU-H/S Vario

- Trituradora profesional versátil de montaje frontal o trasero
- Para cortes finos como para superficies de abundante vegetación
- Desplazamiento lateral
- Adecuado para potencias entre 25 y 50/60 CV*
- Ancho de trabajo: 1,20 m/1,40 m/1,60 m/1,80 m/2,00 m



MU-L Vario

- Trituradora universal con gran ancho de trabajo para vehículos y tractores medianos y grandes
- Para el uso continuado con material tosco y en condiciones difíciles dentro del mantenimiento de superficies
- Sistema MU-Vario® con cilindro de apoyo giratorio (opcional)
- Adecuado para potencias entre 45 y 100/130 CV*
- Ancho de trabajo: 1,80 m/2,00 m/2,20 m/2,50 m/2,80 m



MU-L/S Vario

- Trituradora universal con gran ancho de trabajo para vehículos y tractores medianos y grandes
- Para el uso continuado con material tosco y en condiciones difíciles dentro del mantenimiento de superficies
- Sistema MU-Vario® con cilindro de apoyo giratorio (opcional)
- Adecuado para potencias entre 45 y 100/130 CV*
- Ancho de trabajo: 1,80 m/2,00 m/2,20 m/2,50 m/2,80 m

MU-L/VS

- Trituradora versátil lateral para terraplenes, para vehículos y tractores medianos y grandes
- La caja de la trituradora regulable en altura permite adaptarla con flexibilidad a terraplenes y zanjas
- Seguro de arranque con regulación hidráulica para una seguridad máxima
- Adecuado para potencias entre 75 y 130 CV
- Ancho de trabajo: 1,60 m/1,80 m/2,00 m





CULTIVOS ESPECIALES

TRITURADORAS PARA FRUTICULTURA, VITICULTURA
Y OTROS CULTIVOS ESPECIALES

Muthing

POR QUÉ ES NECESARIO TRITURAR

Los resultados son importantes.

Lo fundamental consiste en triturar por completo la madera y la vegetación de todo tipo. Un pilar para la implementación eficiente es ayudar a la naturaleza con sus procesos naturales

- ✓ Los (subsiguientes) trabajos de mantenimiento sin productos químicos pueden llevarse a cabo de forma más respetuosa con el material.
- ✓ Productos cosechados limpios, ya que la superficie se mantiene limpia y corta y es menos posible que se adhiera suciedad
- ✓ Protección fitosanitaria preventiva, ya que se eliminan los hongos Fusarium y los insectos perjudiciales de la base alimenticia
- ✓ Protección frente a la erosión al quedar restos de madera sobre la superficie
- ✓ Regulación de un balance hídrico equilibrado mediante un acolchado que limita la vegetación en crecimiento.
- ✓ Los roedores están menos protegidos al tener menos opciones de esconderse
- ✓ Formación de humus por el enriquecimiento de nutrientes provenientes del material triturado que queda sobre la superficie.
- ✓ La estructura mejorada del suelo aumenta su transitabilidad
- ✓ Rápida descomposición de la materia orgánica

TRITURADO EN FRUTICULTURA, VITICULTURA Y OTROS CULTIVOS ESPECIALES





Müthing

Las trituradoras Müthing se adaptan perfectamente a sus necesidades, tanto si quiere llevar a cabo tareas generales más rentables y extensivas, como si quiere obtener resultados perfectos en tareas intensivas, como en el campo de fútbol o en el parque.


TRITURADORAS MÜTHING EN DETALLE

POR QUÉ LAS TRITURADORAS MÜTHING SON MEJORES

El conjunto de todos los detalles hace que las trituradoras Müthing sean perfectas para utilizar en sus superficies.

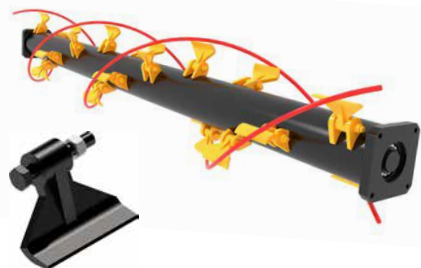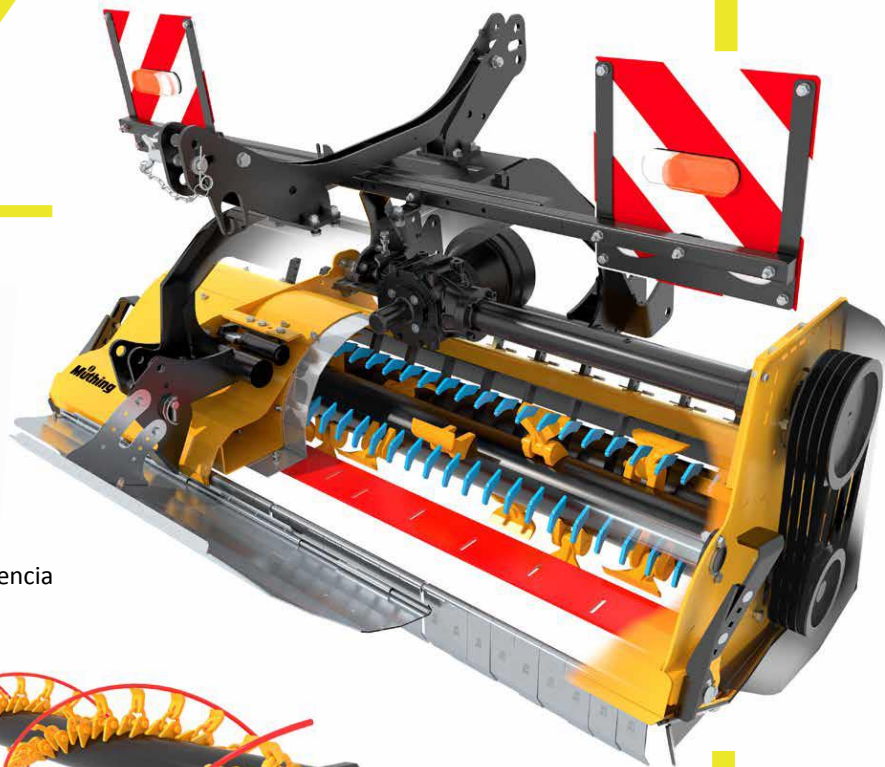

Los martillos se caracterizan por la resistencia al desgaste y la fuerza de percusión.

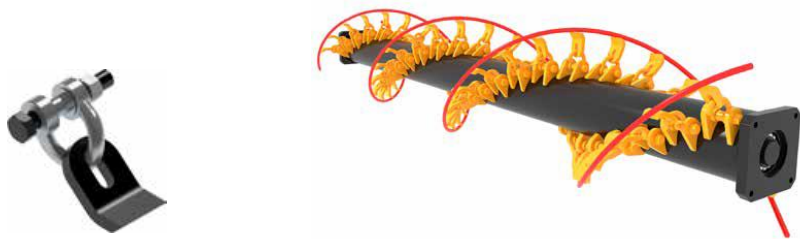

Las cuchillas M del grillete* se utilizan allí donde se espera un contacto frecuente con cuerpos extraños. El grillete ofrece el espacio necesario a la cuchilla para esquivar los cuerpos extraños. Esto evita daños y permite trabajar sin interrupciones.

LA ESENCIA MARCA LA DIFERENCIA

Las tapas protectoras del péndulo de acero templado para muelles representan seguridad para usted, sus empleados y su tractor

El ensayo del TÜV Nord de protección frente a la proyección de piedras es su certeza de que hemos hecho todo para garantizar que la trituradora es segura

El acero de grano fino es el material con el que se fabrican las trituradoras Müthing

La aleta de tiburón consigue un triturado uniforme de todas las partículas

El desplazamiento lateral mecánico permite adaptar la trituradora al trayecto del tractor o el desplazamiento lateral de la máquina.

El desplazamiento lateral hidráulico* ofrece la posibilidad de trabajar alrededor de postes y árboles o de utilizar la trituradora separada del trayecto del tractor.

Rueda libre en el cambio/motor hidráulico protege al rotor en caso de frenado brusco y al tractor en caso de un número elevado de revoluciones al desconectar el árbol articulado.

El soporte frontal/trasero* puede montarse delante o detrás del tractor, sin mayor esfuerzo.

El llenado de aceite sintético garantiza de serie una elevada capacidad de lubricación y una alta resistencia a la temperatura.



Las cuchillas en Y de tres hojas* requieren poca fuerza y pueden intercambiarse con el martillo M. Provocan muy poco movimiento de aire, lo que reduce la formación de polvo.

(disponible opcionalmente en algunos casos*)



Müthing

TRITURADORAS MÜTHING EN DETALLE

EL SISTEMA MU-VARIO® DE MÜTHING

Müthing

Vario

El sistema MU-Vario® le permite adaptar la trituradora a sus necesidades, gracias a la forra optimizada de la admisión y la caja y al grado de triturado y desfibrado que puede seleccionarse sin escalonamientos.

Componentes del sistema MU-Vario®



Adaptación a cada situación gracias al carril de corte Vario ajustable sin escalonamientos.

ENSAYO DE PROYECCIONES CERTIFICADO POR TÜV NORD

UN PASO POR DELANTE CON SEGURIDAD CERTIFICADA

- Los fabricantes europeos de maquinaria agrícola deben fabricar sus máquinas cumpliendo con las directivas europeas de máquinas.
- La colocación del marcado CE es una declaración por parte del fabricante de que se cumplen las directivas europeas.
- Nosotros hemos ido un paso más allá y hemos ensayado y certificado en un instituto independiente y acreditado, TÜV Nord, la conformidad con esta directiva de máquinas.



LAS VENTAJAS PARA USTED: SEGURIDAD MÁXIMA Y USO SIN PREOCUPACIONES

NUESTRA GAMA

MU-W



OPTIMIZADA PARA EL USO SYNTHETIC EN VITICULTURA, CULTIVOS DE HORTALIZAS Y LÚPULO

- ✓ Utilización durante todo el año en madera, vegetación y madera de frondosas
- ✓ Su forma compacta con 1 m de profundidad y un bajo centro de gravedad permite trabajar de forma segura en pendientes, así como recorridos cortos en la cabecera de la parcela
- ✓ Extremadamente estrecha: ancho de trabajo + 8 cm corresponde al ancho de transporte
- ✓ Extremadamente robusta: protección de arranque y cubierta protectora biselada de la correa trapezoidal
- ✓ Todos los tornillos son de cabeza redonda para evitar daños a los cultivos
- ✓ Ancho de trabajo a medida de la finalidad de uso
- ✓ Posibilidad de montaje trasero y frontal (opcional)



Potencia en CV:



Ancho de trabajo en metros:



LA CLASE COMPACTA EN CULTIVOS EN HILERAS ESTRECHAS

A LA ALTURA DE CUALQUIER EXIGENCIA: LOS PROFESIONALES DEL TRITURADO

MU-O VARIO



OPTIMIZADA PARA EL USO SYNTHETIC EN VITICULTURA, CULTIVOS DE HORTALIZAS Y LÚPULO

- ✓ Su forma compacta y robusta con centro de gravedad bajo permite trabajar de forma segura en pendientes, así como recorridos cortos en la cabecera de la parcela
- ✓ El rotor reforzado resiste incluso cargas extremas
- ✓ Sistema MU-Vario® de serie
- ✓ Ancho de trabajo a medida de la finalidad de uso
- ✓ Posibilidad de montaje trasero y frontal (opcional)
- ✓ Larga vida útil gracias a los rodamientos de rodillos Starinth® situados en el interior



Potencia en CV:



Ancho de trabajo en metros:



VERSÁTIL Y ROBUSTA, PARA TAREAS SENCILLAS Y PESADAS

Müthing



AGRICULTURA

TRITURADORAS PARA APLICACIONES AGRÍCOLAS



POR QUÉ ES NECESARIO TRITURAR

La agricultura moderna va más allá de la producción de alimentos. Sus consumidores tienen expectativas en cuanto a los productos, pero también en cuanto a la producción.

- ✓ Poco o ningún pesticida
- ✓ Métodos de cultivo sostenibles
- ✓ Explotación sostenible respetando el paisaje
- ✓ Aumento de la fertilidad del suelo

Ayudar a la naturaleza en sus procesos naturales constituye un elemento esencial para poner en práctica estos criterios de forma eficiente.

- ✓ Los restos de la cosecha aplicados rápidamente sirven de nutriente en los cultivos sucesivos. La distribución uniforme de los restos también significa una distribución uniforme de los nutrientes.
- ✓ Formación de humus por el enriquecimiento de nutrientes provenientes del material triturado que queda sobre la superficie.
- ✓ Una aplicación uniforme del material triturado evita la erosión del suelo.
- ✓ El triturado grueso de cultivos intermedios evita la propagación de semillas para que no crezcan malas hierbas en el siguiente cultivo principal.

TRITURADO: UN PILAR IMPORTANTE EN LA AGRICULTURA MODERNA




Müthing

Con las trituradoras de Müthing, puede conseguir los resultados exigidos según el ámbito de aplicación. Gracias a nuestra tecnología Vario, la trituradora se puede adaptar de forma especial para que el triturado sea eficiente e intensivo, además de económico y extensivo.

TRITURADORAS MÜTHING EN DETALLE

POR QUÉ LAS TRITURADORAS MÜTHING SON MEJORES



El conjunto de todos los detalles hace que las trituradoras Müthing sean perfectas para utilizar en sus superficies.

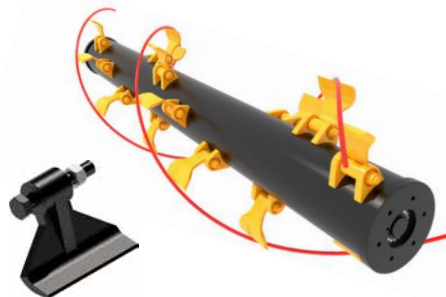

El martillo especial MU-Farmer® es la herramienta indestructible de su trituradora. Laminada y con 2,7 kg de peso, ofrece una vida útil extremadamente larga, incluso con un alto rendimiento de masa o un ligero contacto con el suelo.



Las cuchillas M del grillete de metal duro* se utilizan allí donde se espera un contacto frecuente con cuerpos extraños. El grillete ofrece el espacio necesario a la cuchilla para esquivar los cuerpos extraños. Esto evita daños y permite trabajar sin interrupciones.

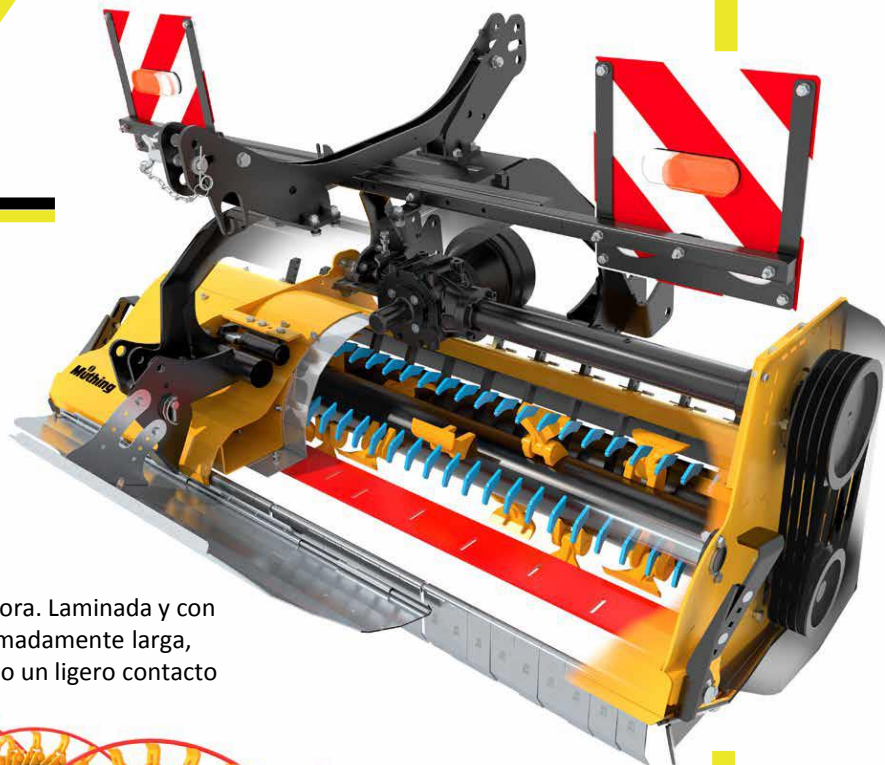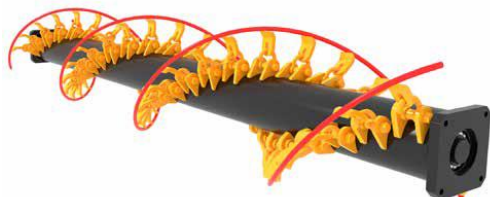

LA ESENCIA MARCA LA DIFERENCIA

Las tapas protectoras del péndulo de acero templado para muelles representan seguridad para usted, sus empleados y su tractor

El ensayo del TÜV Nord de protección frente a la proyección de piedras es su certeza de que hemos hecho todo para garantizar que la trituradora es segura

El acero de grano fino es el material con el que se fabrican las trituradoras Müthing

La aleta de tiburón consigue un triturado uniforme de todas las partículas

El desplazamiento lateral mecánico permite adaptar la trituradora al trayecto del tractor o el desplazamiento lateral de la máquina.

2 filas de tapas protectoras del péndulo de acero templado para muelles conforman una protección adicional en caso de velocidades de herramienta muy altas

El desplazamiento lateral hidráulico* ofrece la posibilidad de trabajar alrededor de postes y árboles o de utilizar la trituradora separada del trayecto del tractor.

Rueda libre en el cambio/motor hidráulico protege al rotor en caso de frenado brusco y al tractor en caso de un número elevado de revoluciones al desconectar el árbol articulado.

El soporte frontal/trasero* puede montarse delante o detrás del tractor, sin mayor esfuerzo.

El tensado automático de la correa mantiene tensa la correa de accionamiento, independientemente de si está fría o caliente o de si es nueva o está rodada.



Las cuchillas en Y de tres hojas* requieren poca fuerza y pueden intercambiarse con el martillo M. Provocan muy poco movimiento de aire, lo que reduce la formación de polvo.



(disponible opcionalmente en algunos casos*)

Müthing

TRITURADORAS MÜTHING EN DETALLE

EL SISTEMA MU-VARIO® DE MÜTHING

El sistema MU-Vario® le permite adaptar la trituradora a sus necesidades, gracias a la forma optimizada de la admisión y la caja y al grado de triturado y desfibrado que puede seleccionarse sin escalonamientos.

Müthing

Vario

Componentes del sistema MU-Vario®



Adaptación a cada situación gracias al carril de corte Vario ajustable sin escalonamientos.

LA ESENCIA MARCA LA DIFERENCIA

(disponible opcionalmente en algunos casos*)

El seguro de arranque mecánico (brazo lateral) evita daños en caso de colisión manteniendo las prestaciones. No es necesario ajustar nada más, el seguro de arranque está adaptado a la trituradora. No es posible un ajuste incorrecto o un olvido accidental: el seguro de arranque está siempre activo.



El seguro de arranque hidráulico* (brazo lateral) le ofrece opciones individuales. Ya sea un tractor más ligero o broza, ajuste la presión de disparo según la tarea o trabajo: adaptación segura y permanente.

Müthing

NUESTRA GAMA

A LA ALTURA DE CUALQUIER EXIGENCIA: LOS PROFESIONALES DEL TRITURADO



MU-M VARIO

- La trituradora estándar para la agricultura
- Versatilidad en las posibilidades de ajuste. Paso grande gracias al cilindro de apoyo regulable. Cadena cinemática estable para el montaje frontal y trasero con tensado automático de la correa trapezoidal. Cilindro de apoyo con resistentes rodamientos de rodillos
- Ajuste variable del grado de triturado
- Adecuado para potencias entre 75 y 160 CV



MU-M/F VARIO

- Trituradora plegable y un elevado rendimiento por superficie
- Manejo sencillo y giro rápido sin elevación gracias a las ruedas de apoyo giratorias 360°
- Trituradora para medianas con accionamiento hidráulico
- Adecuado para potencias entre 130 y 250 CV



MU-M/S

- Trituradora lateral para terraplenes, también para el uso en superficies
- La caja de la trituradora regulable en altura permite adaptarla con flexibilidad a terraplenes y zanjas
- Seguro de arranque con regulación hidráulica para una seguridad máxima
- Adecuado para potencias entre 95 y 160 CV



MU-PRO Vario

- Trituradora plegable para grandes superficies
- Fabricada en acero de grano fino S700 extremadamente resistente
- Peso operativo y dimensiones conforme al código de circulación alemán
- Adecuada para potencias hasta 400 CV



MU-PRO/F VARIO

- Trituradora plegable para grandes superficies
- Las ventajas funcionales MU-Pro en todas las unidades
- Fabricada en acero de grano fino S700 extremadamente resistente
- Adecuada para potencias hasta 400 CV



MU-PRO/S Vario

- Trituradora lateral trasera con diseño resistente
- Cadena cinemática de líneas rectas con engranajes giratorios
- Adecuado para potencias entre 180 y 220 CV



MU-Farmer®

- Diseño robusto para cantidades extremadamente altas de cosecha
- Reconocida mundialmente gracias a su excepcional calidad de triturado y máxima robustez con un elevado rendimiento por superficie
- Diseñado para empresas agrícolas, cooperativas de maquinaria y empresas de servicios agrícolas
- Adecuado para potencias entre 120 y 220 CV



MU-Farmer® 670

- Trituradora lateral de arrastre con ruedas de apoyo
- Equipo para desplazamientos largos hidráulico para cambiar rápidamente entre superficies
- El concepto de 5 ruedas de apoyo permite trabajar sin interrupciones con grandes cantidades de restos de cosecha y una buena adaptación al suelo
- Adecuado para potencias entre 160 y 280 CV



Su persona de contacto:



SANTIAGO BARTOLOME 610 56 39 11 (Ext. 3010)

lineaverde@deltacinco.es



Müthing GmbH & Co. KG Uffenheim

Am Brunnlein 2
D-97215 Uffenheim
Tel. +49 (0) 9842 98660
Fax + 49 (0) 9842 98667
uffenheim@muething.com
www.muething.com

Müthing GmbH & Co. KG Soest

Am Silber 23
D-59494 Soest
Tel. +49 (0) 2921 96510
Fax + 49 (0) 2921 73080
soest@muething.com

